



NOR 100 1708-2768 kW

NOR 125 2768-3453 kW

NOR 150 3453-4129 kW

## Oil Burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble-free

## Ölbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

## Brûleur à fioul

- Economise l'énergie et protège l'environnement
- Silencieux et facile à entretenir
- Fiable et sans problèmes


- Designed and approved in accordance with the European Standard EN 267
- Suitable for High Resistance boilers
- Industry standard components easily available
- 2-stage or fully modulating operation
- Plug-in contact facilitates the installation

- Konstruiert und genehmigt nach der europäischen Norm EN 267
- Geeignet für Kessel mit hohen Gegendrücken
- Standard Bauteile überall erhältlich
- 2-stufig oder völlig Modulation Betrieb
- Eurostecker erleichtert die Installation

- Construit et agréé selon la norme européenne EN 267
- Recommandé pour des chaudières fortement pressurisées
- Composants standards pouvant être obtenus facilement
- 2-étapes ou fonctionnement entièrement de modulation
- Prise européenne facilitant l'installation

Type	Typ	Type		NOR 100	NOR 125	NOR 150
			kW	1708 - 2768	2768 - 3453	3453 - 4129
Motor	Motor	Moteur	V/Hz	380-420/50	380-420/50	380-420/50
			kW	100-41 - 11 100-44 - 15	125-26 - 7.5 125-41 - 11 125-44 - 15	150-36 - 7.5 150-41 - 11 150-44 - 15
Control box	Ölfeuerungsautomat	Coffret de sécurité		Landis	Landis	Landis
Fuel pump	Ölpumpe	Pompe à fuel		Danfoss	Danfoss	Danfoss
Time meter	Betriebsstundenzähler	Compteur horaire		*	*	*
2-stage	2-Stufen	2 allures		•	•	•
Gross weight	Gewicht, brutto	Poids brut	kg.c	415	415	42
Volume	Volumen	Volume	m <sup>3</sup> c	1.872	1.872	1.872

• Standard \* Accessories/Zubehören/Accessoires

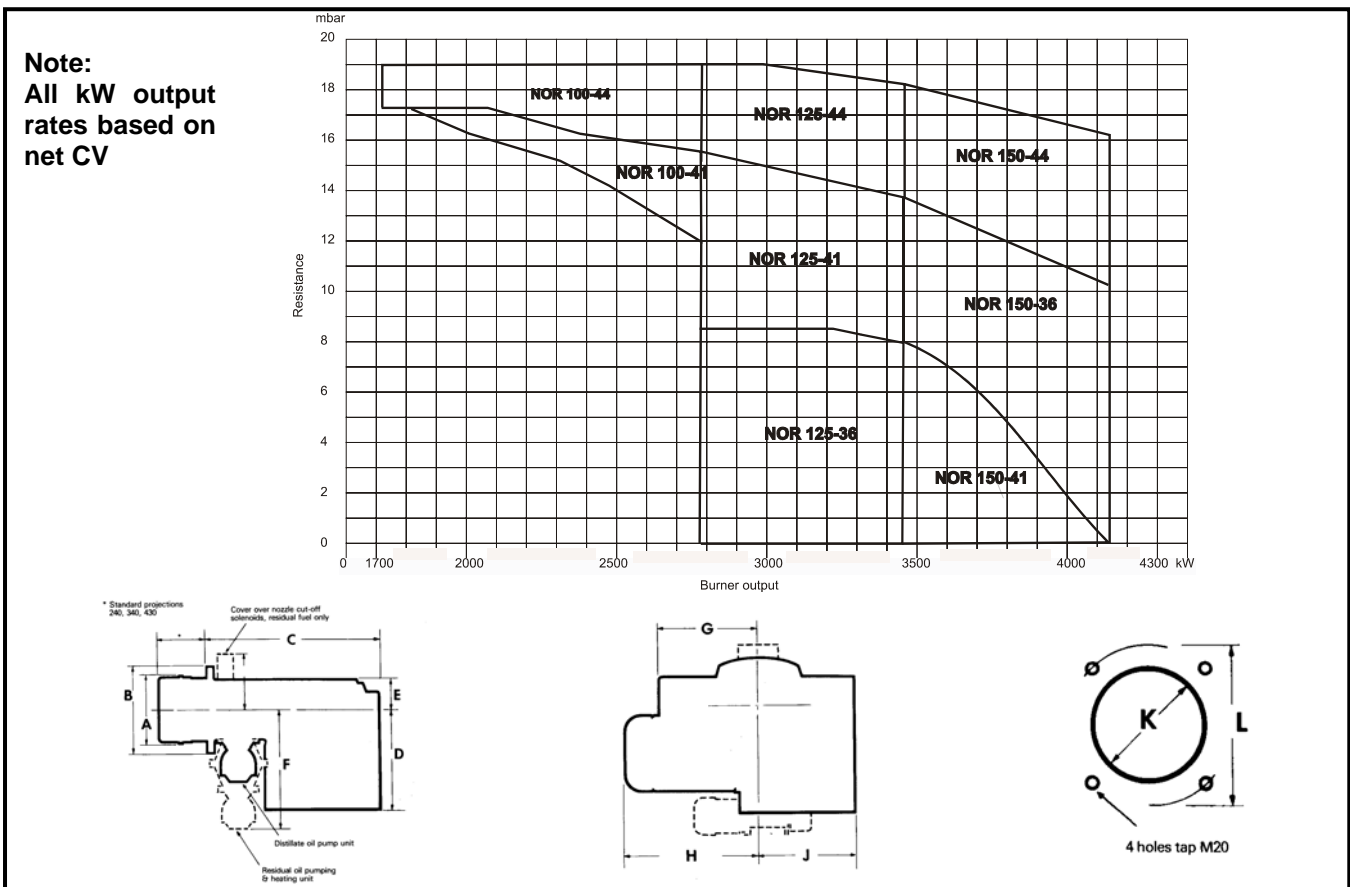

Burner	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L PCD
NOL 100-41	325	420	910	500	145	600	535	545	435	330	454
NOL 100-44	325	420	910	500	145	600	535	545	435	330	454
NOL 125-36	325	420	910	500	145	600	535	545	435	330	454
NOL 125-41	325	420	910	500	145	600	535	545	435	330	454
NOL 125-44	325	420	910	500	145	600	535	545	435	330	454
NOL 150-36	325	420	910	500	145	600	535	545	435	330	454
NOL 150-41	325	420	910	500	145	600	535	545	435	330	454
NOL 150-44	325	420	910	500	145	600	535	545	435	330	454

Subject to alterations in design. Technische Änderungen vorbehalten. Tous droits de modification réservés.



Nu-way Limited, P O Box 1, Vines Lane, Droitwich, Worcs. WR9 8NA  
Tel: 0044 (0)1905 794331, Fax: 0044 (0)1905 794017  
Email: info@nu-way.co.uk, Website: www.nu-way.co.uk